


Instructions de montage  
Assembly instructions

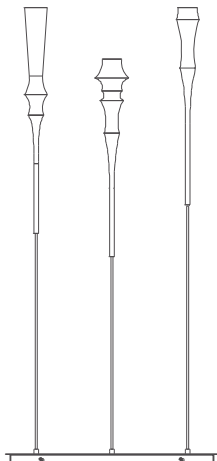

SLEND SET 3  
Christophe Mathieu

#### DATOS / DATA

LUMINARIA / LUMINAIRE: SLEND SET 3 RECT.  
TIPOLOGIA / TIPOLOGY: TECHO / PENDANT LAMP  
AÑO/YEAR: 2014

#### MADE IN SPAIN

Producto producido íntegramente en Barcelona

*Product entirely produced in Barcelona.*

#### TESTS

Este producto ha sido sometido a las pruebas de seguridad eléctrica: aislamiento, rigidez dieléctrica.

*This product has been subjected to the electrical safety test for: insulation, and dielectric strength.*

#### MATERIAS PRIMAS / RAW MATERIALS

Aluminio macizo, torneado.

*Solid Spun Aluminium.*

#### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CLEANING INSTRUCTIONS

No emplear alcohol ni disolventes, utilizar un paño suave.

*Do not use alcohol or solvents, use only a soft cloth.*

BOVER IL·LUMINACIÓ & MOBILIARI SL  
Avinguda Catalunya, 173  
Pol. Ind. Sud  
08440 Cardedeu  
Barcelona · Spain  
Tels.: +34 93 871 31 52 / +34 93 844 47 54  
Fax: +34 93 846 20 89  
e-mail: info@bover.es  
e-mail: export@bover.es  
www.bover.es

bover



Aislamiento básico más aislamiento estándar o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado.  
Toma de tierra: excluida.

*Basic insulation plus standard insulation or both replaced by reinforced insulation. Earthing: excluded.*



Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 y marcado CE.

*All products are manufactured according to the safety and electromagnetic standards of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-4 and marked CE.*






3x MAX. 8W GU10



#### DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

Luminaria sólo para uso interior  
Factor potencia:  
Tensión de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz

*Luminaire for indoor use only  
Power factor:  
Input voltage: 100-240V ~ 50/60Hz*

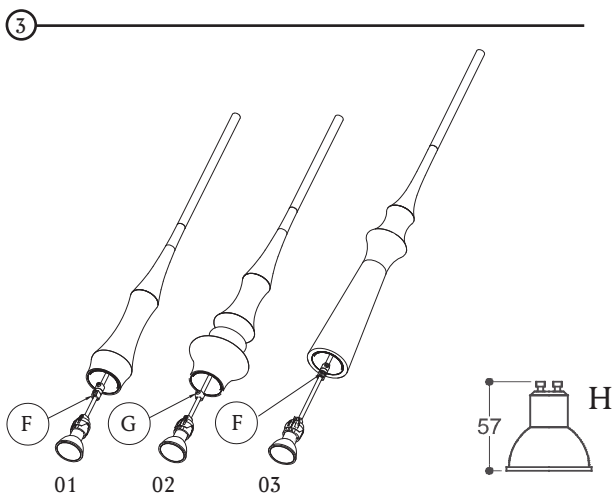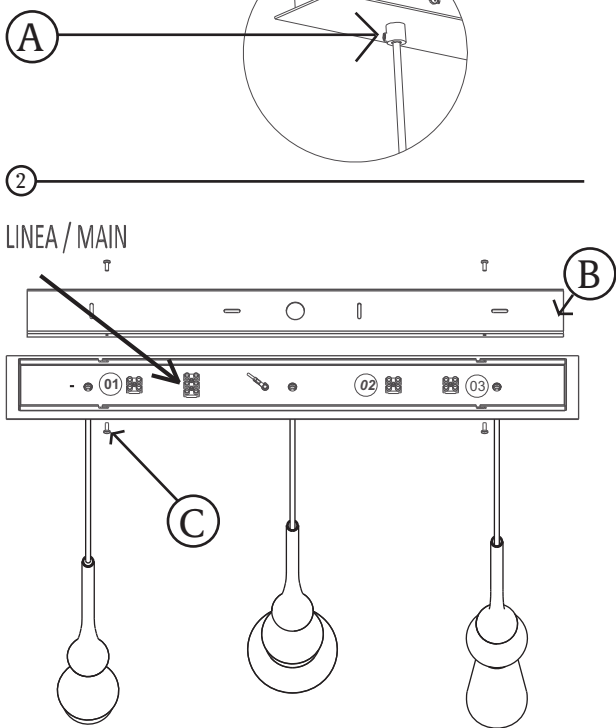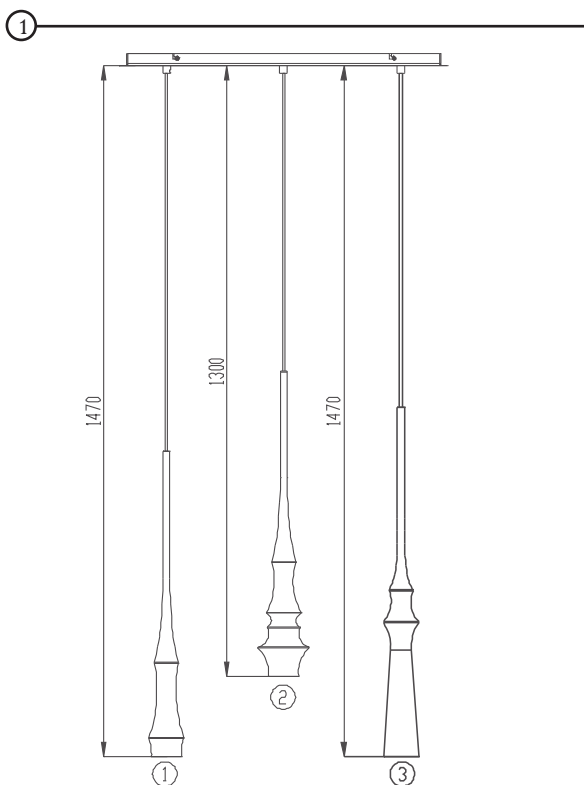

#### AVISO / WARNING

Para el correcto funcionamiento y durabilidad de la luminaria se recomienda que la instalación sea realizada por un profesional.

*For the unit to work correctly and to last longer, it is recommended that the installation is carried out by a professional.*

#### IMPORTANTE / IMPORTANT

Desconectar la conexión de red antes de ser manipulada y realizar el cambio de lámparas sólo cuando se haya enfriado.

*Disconnect from the mains before handling and only replace the bulb when it has cooled down.*

#### TORNILLERÍA INCLUIDA / FIXINGS INCLUDED

2 tacos, 2 tornillos galvanizados 3.5 x 25 DIN 7982

*2 plugs, 2 galvanised flat-headed screws 3.5 x 25 DIN 7982*

#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- En la Fig. 1 se ve la disposición recomendada para este modelo.  
El cliente puede variarla hasta el máximo largo de los cables provistos.  
Se recomienda preparar el conjunto en una mesa, y probar el resultado, antes de cortar los cables. Los cables llevan una marca para ayudar a medir el largo recomendado. Una vez decididos los largos, fijarlos con los tornillos A.

*Please find the recommended length and disposition of this model in the fig. 1. The customer can vary up them up to maximum cord provided. When the length of the cords has been decided, secure them with the A screws.*

*We suggest to prepare everything in a table, then to check the result before cutting the wires.*

- Luego fijar al techo la pieza soporte del florón (B) en la posición deseada.  
Antes de asegurar el conjunto con los 4 tornillos C, conectar cada aparato a su regleta, siguiendo el esquema y las marcas.  
Conectar la línea a la regleta principal.

*Screw the bracket (A) to the ceiling in the desired position. Before securing the canopy to the ceiling bracket with the 4 C screws, connect each single pendant to its electrical block, following the drawings and the labels. Connect the mains power to main block.*

#### POSICION Y TAMAÑO DE LA BOMBILLA BULB POSITION & SIZE

- Para ajustar la posición de la bombilla, corregir la posición del prensacables (F y G). Aflojar y volver a apretar los tornillos.  
El modelo 02 no admite regulación de altura de bombillas de altura superior a los 60mm (H).

*To adjust the position of the bulb, please correct the position of the strain relief (F & G). Release and tighten the screws.*

*Shape 02 does not allow the height of bulbs taller than 60mm (H)*

#### LIMPIEZA Y CAMBIO DE BOMBILLA CLEANING AND RELAMPING

Para cambiar una bombilla, deslizar hacia arriba el cuerpo metálico. Igual para los 3 modelos. Para limpiar el cuerpo metálico puede utilizarse un paño suave y limpio solamente humedecido, previo apagado de la luminaria. Secar inmediatamente.

*To relamp slide up the metal shade. Same for the 3 shapes. To clean use a clean, soft, only moistened cloth. Previously turn off the lamp. Immediately dry the shade.*