

ZEUS

AUFBAULEUCHE CONSTRUCTION LIGHT




Aluminium LED Leuchtkopf mit fokussierbarer Glaslinsenoptik,
Flexwelle an Aluminiumsockel (optional mit Tastdimmer)

aluminium LED lamp head with focusable glass lense optics,
flexible shaft with aluminium socket (optional with dimmer switch)

Farbtemperatur colour temperature:	2.700 K
Systemleistung system power:	2.5 W
Betriebsstrom operation current:	700 mA
Lichtstrom max. luminous flux max.:	150 lm
Eingangsspannung input rated voltage:	110 ÷ 240 V*
Netzteil power supply:	extern
Steuerung control:	Tastdimmer / IGBT-TRIAC*
Abstrahlwinkel beam angle:	15 - 75°
Farbwiedergabeindex colour index:	90 CRI
Effizienzklasse efficiency class:	A+

* IGBT-TRIAC: 2 W / 350 mA / 190V ÷ 265V/AC

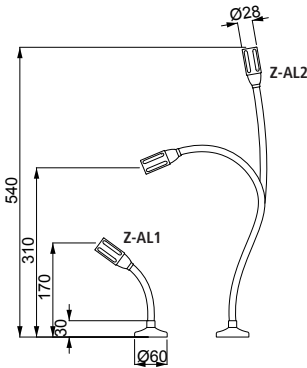

Z-AL1	Steuerung über externen Phasendimmer external phase-cut dimming (IGBT-TRIAC)
Z-AL1-S	Steuerung über internen Tastdimmer internal dimmer switch control
Z-AL2	Steuerung über externen Phasendimmer external phase-cut dimming (IGBT-TRIAC)
Z-AL2-S	Steuerung über internen Tastdimmer internal dimmer switch control

-FTS = Textilwelle schwarz shaft textile black -FTR = Textilwelle rot shaft textile red -FTW = Textilwelle weiß shaft textile white -FTA = Textilwelle anthrazit shaft textile anthracite
-FTG = Textilwelle grün shaft textile green -FTB = Textilwelle blau shaft textile blue -FTU = Textilwelle braun shaft textile brown -FA = Aluminiumwelle gebürstet aluminium shaft