

LED

111er rund


WAND- UND DECKENLEUCHTE **111er-1r**

Runder Aufbaustrahler für den Einsatz von dimmbaren und verspiegelten Spot-Leuchtmitteln, mit scharfkantigem Aufbaugeschäule, ohne sichtbare Verschraubung, Leuchtmittel 360° dreh- und 25° schwenkbar.

- ☐ weiß matt (RAL 9016)
- ☐ schwarz matt (RAL 9005)
- ☐ grau metallic (DB 702)



beispielhafte Darstellung mit LED Leuchtmittel
Gehäuse weiß matt (RAL 9016) mit Leuchtmittel von Osram
Empfohlene Leuchtmittel: mawa-design.de

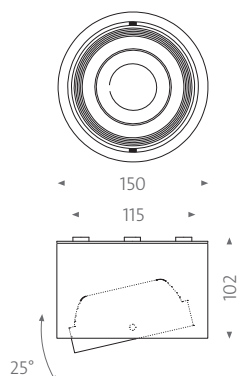

111er-1r

Design: Martin Wallroth

Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,

Leuchtmittelaufnahme: 360° drehbar,
25° schwenkbar, für den Einsatz dimmbarer
Leuchtmittel,

Schutzgrad: IP20

Produktvarianten nach Leuchtmittel:

GU10: GU10-Fassung / 230 V / max. 75 W

HV LED: mit Anschlussklemme für LED / 230 V

LED: mit Betriebsgerät und Anschlussklemme für
LED bis 21 W / 500 mA

Leuchtmittel: exklusive

Gewicht (exkl. Leuchtmittel): **111er-1r-LED** 786 g,

111er-1r-HV-LED 676 g, **111er-1r-HV** 676 g

Product Information

mawa®

LED

111er rund


WALL AND CEILING LIGHT 111er-1r

Round surface mounted spotlight for the use of dimmable and mirrored spot illuminants, with sharp-edged surface mounted housing, without visible screw connection, illuminant 360° rotatable and 25° tiltable.

- ☐ white matt (RAL 9016)
- ☐ black matt (RAL 9005)
- ☐ grey metallic (DB 702)



Exemplary representation
Housing white matt (RAL 9016) with spot light by Osram
Recommended illuminants: mawa-design.de/en/

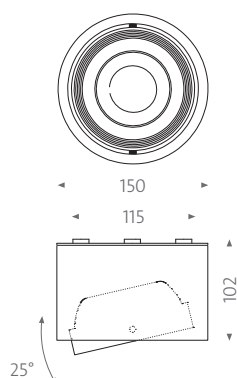

111er-1r

Design: Martin Wallroth

Aluminium housing powder-coated,
lamp is 360° rotatable and 25° tiltable,
suitable for dimmable lamps,

Protection class: IP20

Product versions sorted by spot lamp version:

GU10: with GU10 socket / 230 V / max. 75 W

HV LED: with connection terminal for LED / 230 V

LED: with control gear and connection terminal
for LED up to 21 W / 500 mA

Lamps: exclusive

Weight (excl. lamp): **111er-1r-LED** 786 g,

111er-1r-HV-LED 676 g, **111er-1r-HV** 676 g