

■ op6-led-4 /-7

WANDLEUCHTE, DECKENFLUTER WALL LUMINAIRE, CEILING WASHER

mawa®

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller *Manufacturer:* mawa
Artikel-Nr. *Article No.:* op6-led-4/-7

Spannung *Voltage:* 230 V / 50 Hz

Schutzklasse *Protection class:* I
Schutzgrad *Degree of protection:* IP 20

Betriebsstrom *Operational current:* 700 mA


Dimmung *Dimming:*
DALI, phasendimmbar
oder Bluetooth auf Anfrage
DALI, phase-dimmable
or Bluetooth on request

Anschlussleistung *Connected load:* 24 W

EEL:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F.
*This product contains a light source
of energy efficiency class F.*

VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

primär *primary*



Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!
Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!



sekundär *secondary*

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

Treiber *driver*



Treiber *driver*

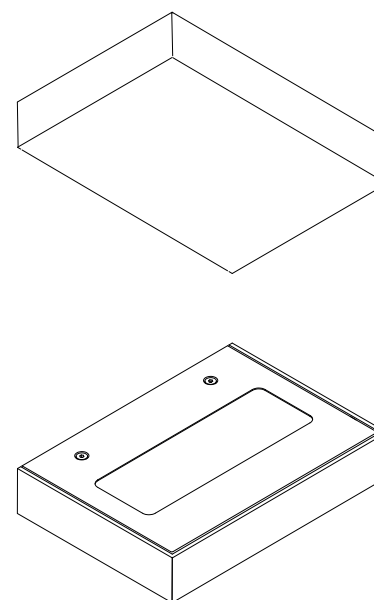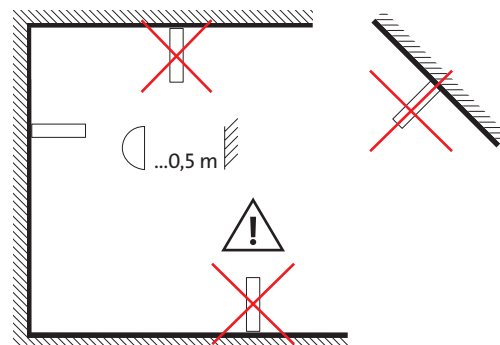

WICHTIG IMPORTANT


Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

! **Achtung:** Befestigungselemente müssen den Gegebenheiten vor Ort entsprechend ausgewählt werden!

Attention: Wall fixtures have to be chosen according to local conditions!

SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM

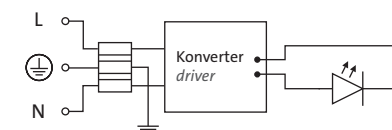

■ op6-led-4 /-7

WANDLEUCHTE, DECKENFLUTER WALL LUMINAIRE, CEILING WASHER

