


## Modellblatt

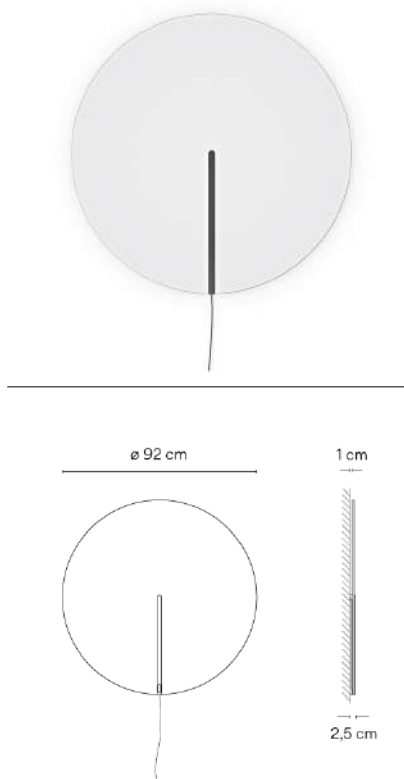

Farbe	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
LED-Temperaturfarbe	3000 K / 4000 K
Dimmen	Sensor
Installationstyp	Surface Canopy
Materialien	Profil: Alu Diffuser: Borosilikatglas
Lichtquelle	1 x LED STRIP 24V 17,2W G
LED	CRI>90 1504.8 lm 87.12 3000 K / 4000 K
Driver	Constant Voltage 100~240 V V 50~60 Hz HZ
Bemerkungen	Das Glas besteht aus Borosilikat. Kleine Kratzer, Luftblasen und Einschlüsse sind charakteristisch, beeinträchtigen aber weder Qualität noch Sicherheit. □ F Dimmer LED IP20 Bi-volt Dry Location 50-60Hz
Anwendung	Wandleuchten
Verpackung	1 Kartons 1.12 m x 1.12 m x 0.345 m Bruttogewicht 24.8 Nettogewicht 11.5 Vol. 0.4327

### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Effizienz	1
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	897.91 lm
Höchster Wert	188.65 cd/klm

### Andere Anwendungen

