




Wandleuchten | 220-240 V | topLED 5 W 350 mA | CRI 90
7600



| Technische Daten | |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Installationsposition | Wand |
| Installationsumgebung | Indoor |
| Lichtquelle | LED |
| Optik | General Lighting |
| Light emission direction | upward |
| Lampenleistung | 5 W |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 557 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Isolierklasse | 1 |
| IP | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 850° |
| Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen | Ja |
| CE | Ja |
| ETL | Nein |
| Einschließlich Driver | Ja |
| Induzione | Nein |
| Notbeleuchtung | Nein |
| Motion sensor | Nein |
| Schwenkbarkeit | Ja |
| Drehbarkeit | Nein |
| Begehrbarkeit | Nein |
| Überrollbarkeit | Nein |
| Einschließlich Kabel | Nein |
| Harzbeschichtung | Nein |
| Nettogewicht | 0.674 Kg |

| Oberfläche Gehäuse | |
|--------------------|-----------------------|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Weiß geprägt RAL 9003 |
| Bearbeitungstyp | Lackierung |

| Oberfläche Diffusor | |
|---------------------|--------------|
| Material | PC |
| Bearbeitungstyp | Sandstrahlen |



Wandleuchten | 220-240 V | topLED 5 W 350 mA | CRI 90
7600

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 557 lm, with a 111.4 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg. The power supply driver is included in the delivery.



The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

| Illuminotechnical Eigenschaften | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 68 % |
| Lichtstrom (Lichtquelle) | 557 lm |
| Leuchten Lichtstrom | 383 lm |
| Consumption | 5 W |
| Leuchten Lichtausbeute | 76 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Farbwiedergabeindex | 90 Ra |
| Life / Failure ratio | L80C0B20 |

| UGR | |
|-------------------|----------|
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |
| UGR transversal | < 22 |
| UGR axial | < 19 |

| OPTICAL | |
|-----------------------------|---------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 |
| Ottica C0/C180 | 97° |
| Ottica C90/C270 | 92° |

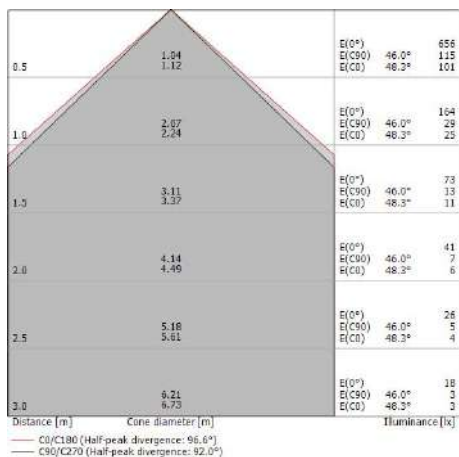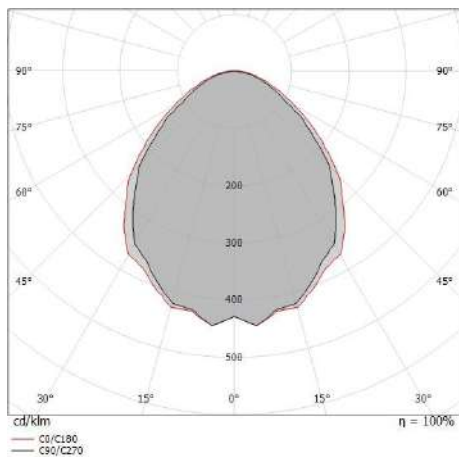



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7600



Klammer
L=163mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 80