


a

emotional light

li collection

LED

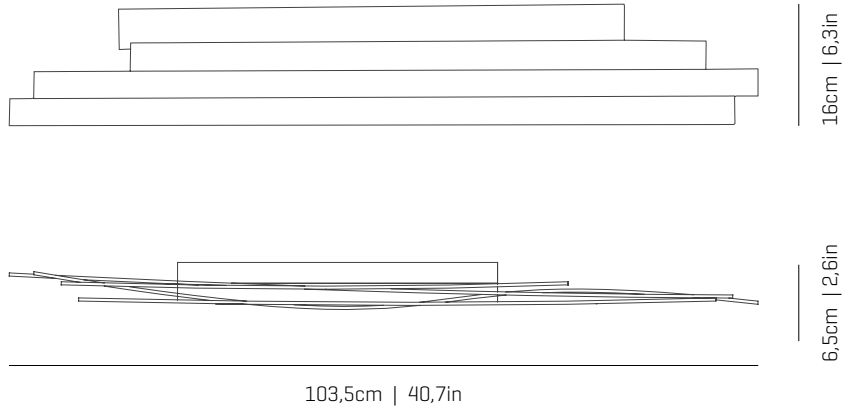

ref. LI06G



LI06

LI06G

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMPSHADE | TULIPA

Pressed cellulose | One color to choose
Celulosa prensada | Un color a elegir



SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

SOPORTE Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

Stainless steel
Acero inoxidable

Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

□ □ □ □ 17W 2700K 2558lm built-in

upon request 3000K 2632lm

Dimming system: PHASE CUT

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

This product contains a light source of energy efficiency class C
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

2,9kg | 6,4lb

PACKAGING | EMBALAJE

110x31x25cm | 43,3x 12,2x 9,8in

4,7kg | 10,4lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Li

ref. **LI06G**

Suitable for indoor use, at 25°C


Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C

Box contains | Contenido de la caja:


A - Lampshade | Tulipa [1]**B** - Frame | Soporte [1]**C** - Screws | Tornillos [4]**D** - Wall Plugs | Tacos [4]

LED

PHASE CUT

**SAFETY NOTE:** Switch off mains supply before commencing installation



INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

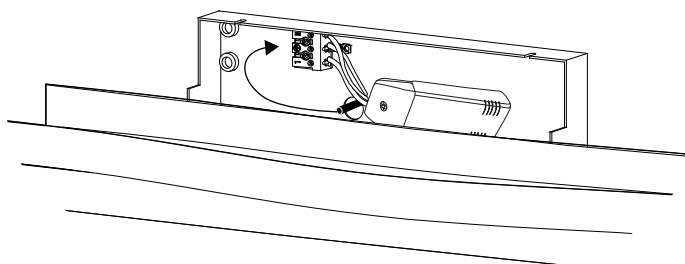

1

Remove the cap, pass the electric cables to the interior and do the electric connection in the electrical disposal.

Quitar la tapa, pasar los cables eléctricos al interior y realizar la conexión eléctrica en la ficha de conexiones.



CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO O MARRÓN
NEUTRO [N] - AZUL
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK OR BROWN
NEUTRAL [N] - BLUE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW

2

Do the electric connection in the terminal blocks, please following the code os letters and colors indicated.


For a correct connection is important stripping wires correctly with a distance between 8-12mm.

Then press the tab opening spring and push the cable slightly.

Hacer la conexión eléctrica en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

Para una correcta conexión es importante pelar los cables correctamente con una distancia entre 8-12mm.


Después presione la pestaña abriendo el resorte y empuje el cable ligeramente.

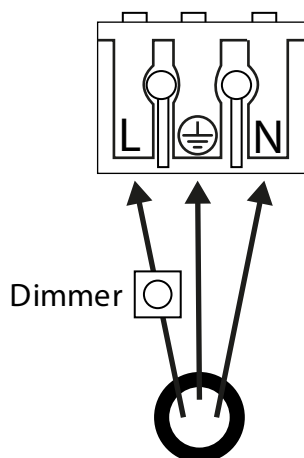

3

This luminaire includes the regulating system by the phase cut, for the power of the reduction of luminous flux, carries out the connection in the manner indicated in this step.


Esta luminaria incluye sistema de regulación por corte de fase, para poder obtener una reducción del flujo luminoso, realice el conexionado de la manera indicada en este paso.

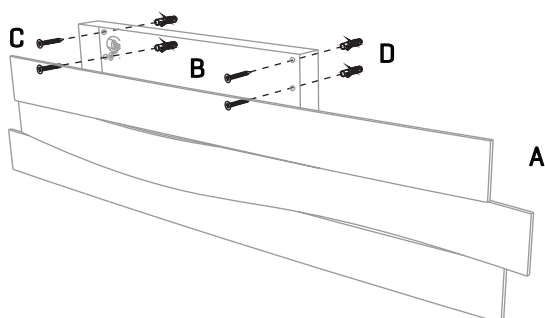

4

Drill the holes in the wall, and put the wall plugs into them

Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos, y atornillar el soporte.



5

Place the top cover and tighten the screws.

Colocar la tapa superior y apretar los tornillos.