

07 Minimus

Als Erweiterung zu unserer Leuchte „Clarus“, jedoch mit einem Rohrdurchmesser von 18 mm, wurde diese Leuchte für den Einsatz einer Duo-LED-Einheit entwickelt. Für die Entscheidung der Produktwahl ist die hiermit doppelte Helligkeit der „Minimus“ ausschlaggebend. Der Einsatz dieser Gemäldeleuchte erfüllt auch im Nebeneffekt die Funktion einer Raumaufhellung. So ist das abgehende Licht hauptsächlich auf das jeweilige Objekt bezogen, jedoch das unvermeidbare Streulicht der Leuchte erfüllt den Raum mit einer Grundhelligkeit, die für unser Wohlbefinden unbemerkt vorausgesetzt wird. Anwendung: Bildbeleuchtung, Speisekartenbeleuchtung und Notenpultbeleuchtung.

Material: Messing, Leuchtmittel: Duo LED, EEK: F, RA: 90, Vorschaltgerät: 220-240V, Spannung Sekundär: DC 24V, Vorschaltgerät 12W: 94x36x18 mm, Vorschaltgerät 30W: 133x46x24 mm Leuchtrohr drehbar: Ø 18 mm, Bügelrohr: Ø 8 mm

Lieferumfang: Leuchte komplett mit Leuchtmittel, Befestigungsset und dimmfähigem Vorschaltgerät.

IP20



Design: Horst Lettenmayer © betec

Oberfläche

Artikelnummer

Messing glanz	07 MO -- -- --
Messing matt	07 MM -- -- --
Chrom	07 CO -- -- --
Nickel glanz	07 NO -- -- --
Nickel matt	07 NM -- -- --
Brüniert	07 BO -- -- --
Schwarz matt	07 SM -- -- --
Gold 24ct glanz	07 GO -- -- --
Gold 24ct matt	07 GM -- -- --

Farbe

Länge

Leistung

Artikelnummer

Messing	591 mm	14 Watt	07 MO 06 -- --
Messing	891 mm	23 Watt	07 MO 09 -- --
Messing	1191 mm	32 Watt	07 MO 12 -- --

LED Duo + Lichtfarben:

-- -- -- **D** --

2400K	Warmton	RA 80+/1500lm/m	07 -- -- DW --
2700K	Neutral	RA 90+/3280lm/m	07 -- -- DN --
3000K	Tageslicht	RA 90+/1500lm/m	07 -- -- DT --




Bügeltyp

Ausladung

Artikelnummer

Typ 20	200 mm	07 -- -- -- 20
Typ 25	250 mm	07 -- -- -- 25
Typ 28	280 mm	07 -- -- -- 28
Typ 15	150 mm	07 -- -- -- 15
Typ 30	300 mm	07 -- -- -- 30
Typ 10	100 mm	07 -- -- -- 10
Kupplungsbügel		

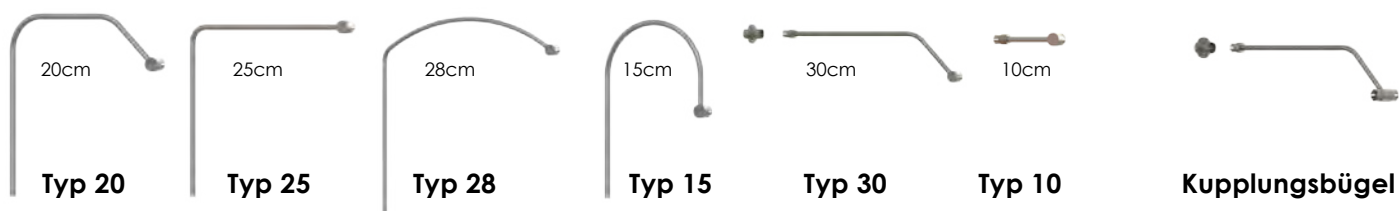

Sonderoption Touch-Dimmer

Artikelnummer



50TD01LD24



