


Modellblatt

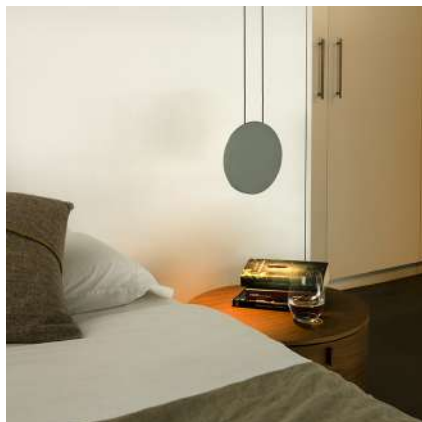

Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
Lieferzeit gelten [DE]

Farbe

- 62 Grün, Weiss and Dunkelbraun
PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019
- 14 Dunkelbraun
RAL 8019

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K /
3500 K / 4000 K

Dimmen On/ Off / 1-10V PUSH /
CASAMBI

Installationstyp Surface Canopy


Materialien Körper: ABS
Scheibe: Stahl

Lichtquelle 1 x LED 4,48W 350mA



LED CRI>80 490 lm 108.8
2700 K / 3000 K / 3500 K /
4000 K

Driver Constant Current 350 100~240
V V 50~60 Hz HZ



Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 1 Kartons
0.265 m x 0.265 m x 0.165 m
Bruttogewicht 2.1
Nettogewicht 1.62
Vol. 0.0115

Lichteffect**Allgemeinbeleuchtung**

Beleuchtungskörper für die allgemeine
Beleuchtung, dessen lichtundurchlässiger Schirm
das Licht mit höherer Intensität nach oben
und/oder unten lenkt.

**Photometrische Daten****Andere
Anwendungen**