


Modellblatt

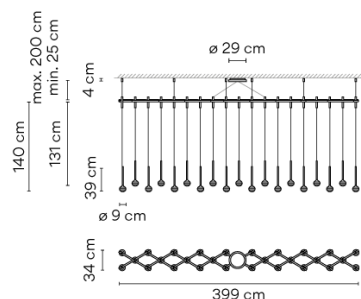

Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

Farbe

-  93 Weiss
RAL 9016
-  18 Graphit
ADAPTA RF 9913 WX

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

Dimmen DALI 1-10V Push / CASAMBI

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hängestruktur: Stahl


Lichtquelle 29 x LED 3,15W 1050mA



LED CRI>90 9056 lm 99
2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

Driver Constant Current 1050
100~240 V V 50~60 Hz HZ

Bemerkungen Einbaubaldachin auf vibia.com
Für die Höhenverstellbarkeit der Lampe sind ausschließlich die Stahlkabel zu verwenden, die von der Struktur zur Decke führen. In der Gebrauchsanweisung für die Installation wird genau beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden müssen.



Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 3 Kartons
0.67 m x 0.59 m x 0.54 m
Bruttogewicht 25
Nettogewicht 20.5
Vol. 0.6254

Lichteffekt

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Gesamtfluss 9056 lm

Andere Anwendungen

