



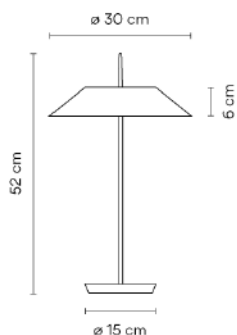


Modellblatt

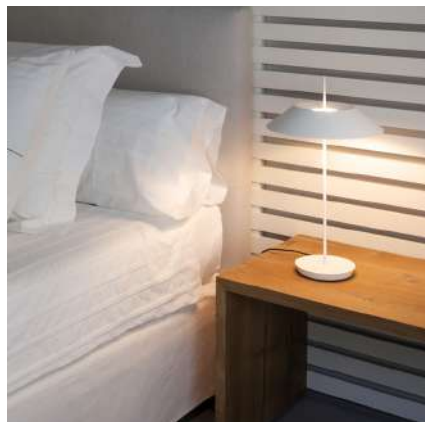

Farbe

-  67 Kupfer satiniert
Mayfair copper
-  93 Weiss
Mayfair RAL 9016
-  18 Graphit
Mayfair RAL 7016

LED-Temperaturfarbe 2700 K

Dimmen Sensor / PUSH 2

Installationstyp Mit Stecker

Materialien
Schirm: Edelstahl
Diffuser: Polycarbonat
Rohr vertikal: Stahl
Basis: Zamak

Lichtquelle
1 x LED STRIP 24V 12,6W
1 x LED STRIP 24V 2,4W



LED
CRI>90 1841 lm 96
2700 K

Driver
Constant Voltage 100~240 V V
50~60 Hz HZ

Bemerkungen
Steckertrafo 24V
Optischer Sensor auf der
Fussplatte



Anwendung
Tischleuchten

Verpackung
1 Kartons
0.615 m x 0.35 m x 0.22 m
Bruttogewicht 4.9
Nettogewicht 4.41
Vol. 0.0473

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, das das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Photometrische Daten

Effizienz	22.66%
Koordinatensystem	CG
Gesamtfluss	1840.50
Höchster Wert	68.63

Andere Anwendungen

