

Referenz

0860.

Anwendung

Pendelleuchten

Installationstyp

Aufbau / Einbau

Beschreibung

Pendelleuchte entworfen von Toan Nguyen. Bestehend aus mehreren Kugeln aus mundgeblasenem Glas mit LED-Lichtquelle, die in unterschiedlicher Höhe aufgehängt und mittels einer schwebenden Röhrenstruktur an der Decke befestigt werden. Erhältlich mit Oberflächen- oder Einbaurosette. Ausführung graphitgrau matt und weiß matt.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Kugel: Mundgeblasenes Glas
Befestigung des Glases: Alu
Diffuser: Polycarbonat
Hängestruktur: Stahl

Finish




0860-18 Lack graphit-grau matt (ADAPTA RF 9913 WX)



0860-93 Lack weiss matt (RAL 9016)

Skizze

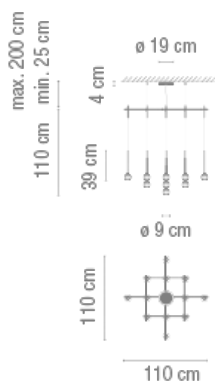

Elektrische Eigenschaften

13 x LED 3,15W 1050mA



Total 41,0 W



Led 2700K CRI >80 4059 lm 99 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 1050 mA 100-240V 50/60Hz

ficha.fichatecnicaproducto.regulacion.electronica DALI 1-10V PUSH

ficha.fichatecnicaproducto.regulacion.opcional SMART

Technische Merkmale

- Einbaubaldachin auf vibia.com
- Für die Höhenverstellbarkeit der Lampe sind ausschließlich die Stahlkabel zu verwenden, die von der Struktur zur Decke führen. In der Gebrauchsanweisung für die Installation wird genau beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden müssen.

Physische

2 Box / 0,18 x 1,09 x 1,09 m. / Vol. 0,3360 m³ /
Bruttogewicht 17,4 kg. / Nettogewicht 11,9 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



Fotometrische Daten

Effizienz : 49.28%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 4059.64 lm

Maximalwert : 139.40 cd/klm


Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symetrisch

Isolux (Boden) : Floor

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

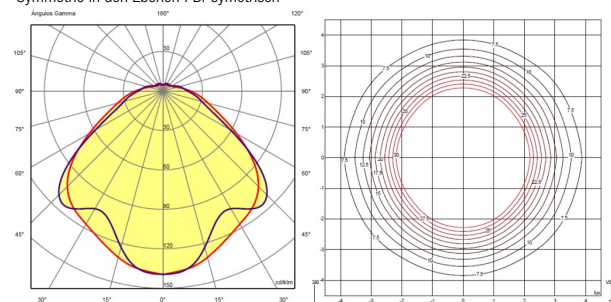

Zertifikate



