




Wandleuchten | 220-240 V | topLED 19 W 700 mA | CRI 90  
7601

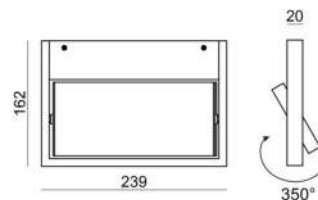

Technische Daten	
Installationsposition	Wand
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	upward
Lampenleistung	19 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	2204 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
AC/DC	AC
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Einschließlich Driver	Ja
Induzione	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Ja
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Nettogewicht	1.048 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Material	Aluminium
Farbe	Weiß geprägt RAL 9003
Bearbeitungstyp	Lackierung

Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Bearbeitungstyp	Sandstrahlen



Wandleuchten | 220-240 V | topLED 19 W 700 mA | CRI 90  
7601

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 48 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2204 lm, with a 116.0 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.048 kg. The power supply driver is included in the delivery.



The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	53 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	2204 lm
Leuchten Lichtstrom	1169 lm
Consumption	15 W
Leuchten Lichtausbeute	77 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure ratio	L80C0B20

UGR	
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 25
UGR axial	< 22

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Optica C0/C180	98°

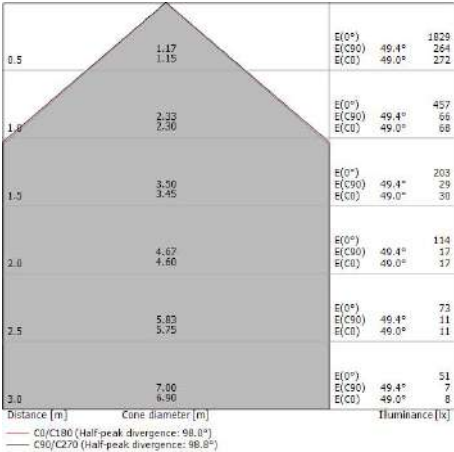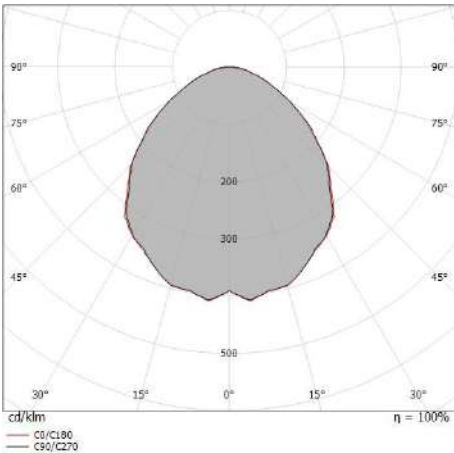



Tablet\_W1 | Wall Lights | Accessories  
**7601**



Klammer  
L=239mm, H=5mm, D=50mm

**Code**

kit 81