


Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 55 W 1400 mA | DALI | CRI 90
7984



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	upward
Lampenleistung	55 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	5564 lm
Frequency	50-60 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP20
IP optisches System	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induction	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Nettogewicht	3.745 Kg

Oberfläche Gehäuse	
Material	PU
Farbe	Weiß

Oberfläche Diffusor	
Material	PC - PMMA
Farbe	transparent - Weiß
Bearbeitungstyp	Satinieren

Pendelleuchte | 220-240 V | topLED 55 W 1400 mA | DALI | CRI 90
7984

Single emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 36 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5564 lm, with a 101.2 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of pu and features a white finish; the diffuser is made of PC; the diffuser is made of pmma with a satin finishing treatment; the mounting frame is made of iron, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3.745 kg.


The total absorbed power is 55 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	79 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	5564 lm
Leuchten Lichtstrom	4435 lm
Consumption	55 W
Leuchten Lichtausbeute	80 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B0 C20 80000h	

UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 19
UGR axial	< 19

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	118°

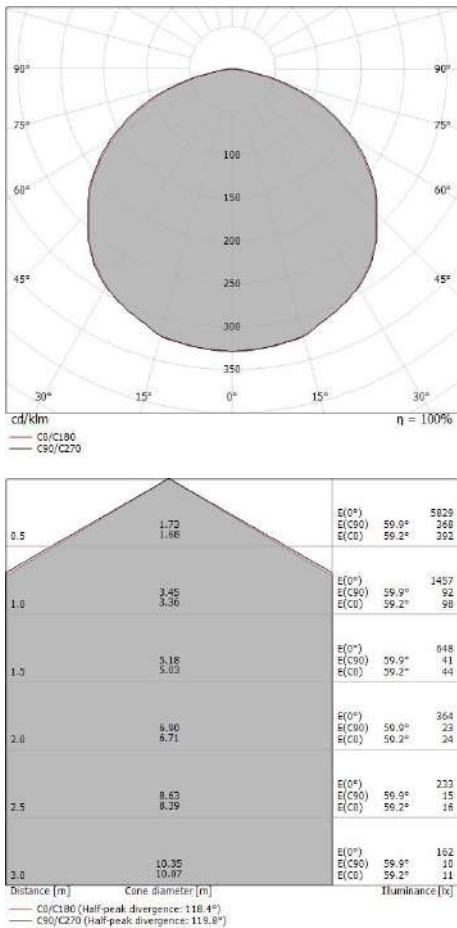



Kyklos_P2 | Pendant Luminaires | Accessories
7984



Dimmer
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079