
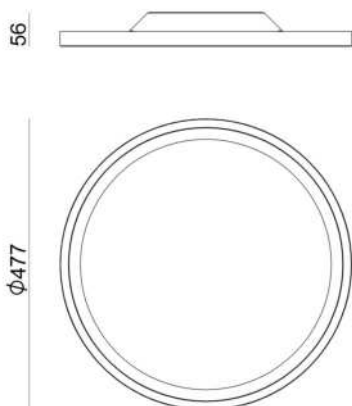


Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 30 W 1000 mA | CRI 90
8606



Technische Daten	
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Optik	General Lighting
Light emission direction	downward
Lampenleistung	30 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	4042 lm
Ähnlichste Farbtemperatur / Tonalità	3000 K
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Isolierklasse	1
IP	IP40
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
ETL	Nein
Fire Rated (BS 476 PT21 compliant)	Nein
Einschließlich Driver	Driver
Induction	Nein
Notbeleuchtung	Nein
Motion sensor	Nein
Schwenkbarkeit	Nein
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Nein
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Zweiflammig

Oberfläche Gehäuse	
Material	Eisen
Bearbeitungstyp	Tampongalvanisieren

Oberfläche Diffusor	
Material	PC
Farbe	Opal

Deckenleuchten | 220-240 V | topLED 30 W 1000 mA | CRI 90
8606

Double emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 70 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 4042 lm, with a 134.7 lm/W nominal luminous efficacy and an operating lifetime (L80) of 80000 hours.

The device body is made of iron, processed by means of electroplating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40;


The total absorbed power is 30 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Light Output Ratio (LOR)	51 %
Lichtstrom (Lichtquelle)	4042 lm
Leuchten Lichtstrom	2100 lm
Consumption	30 W
Leuchten Lichtausbeute	70 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	90 Ra
Life / Failure Ratio	
L80 B20 C0 80000h	



UGR	
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
UGR transversal	< 22
UGR axial	< 22

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	123°

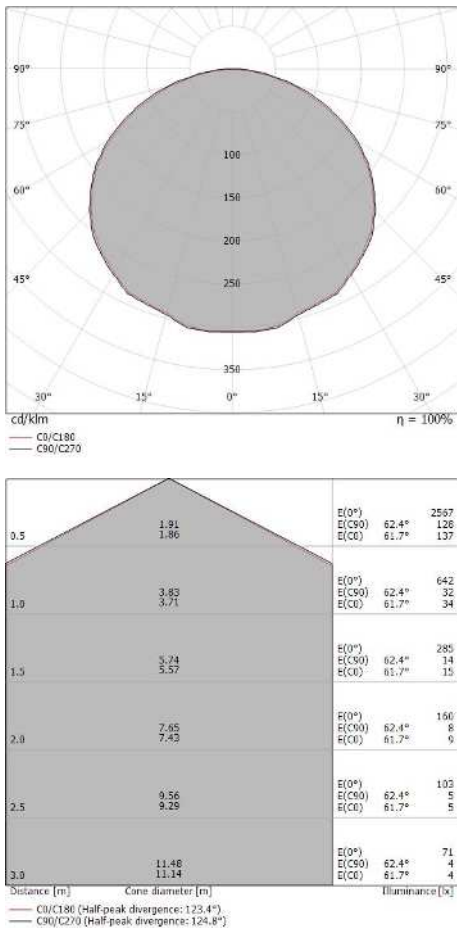

Hinomaru_S | Ceiling Lights | Accessories

8606




Dimmer

PUSH DIM, 220-240V

Code

KIT0026



Dimmer

Bluetooth, 85-240V

Code

KIT0080