

# WIREFLOW

Design von Arik Levy.

**VIBIA**  
LIGHT IS CREATION

## Referenz

**0332.**

## Anwendung

Pendelleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung


Wireflow – Design von Arik Levy. Lineare Pendelleuchte. Ihre filigrane Erscheinung mit 2 LEDs zu je 3 W, knüpft diskret bei klassischen Modelle von Kronleuchtern an und führt diese Art von Leuchten in eine neue, innovative und futuristische Dimension. Durch die Anwendung von CREA, einer Software zur Produktkonfiguration, können Sie das Design je nach Wunsch an Ihre spezifischen Projektanforderungen anpassen. Diese Leuchten eignen sich ideal für die Gestaltung von großen und hohen Räumen, Hotelfoyers, Bar- und Probierthecken sowie Ladentischen.

## Finish



**0332-04.**  
Lack schwarz

## Skizze


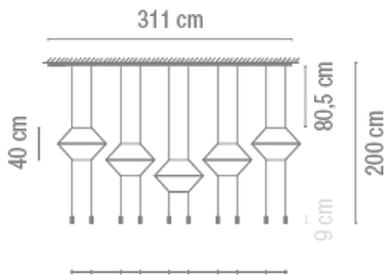


## Elektrische Eigenschaften

10 x LED 3W 700mA



Total 30,0 W

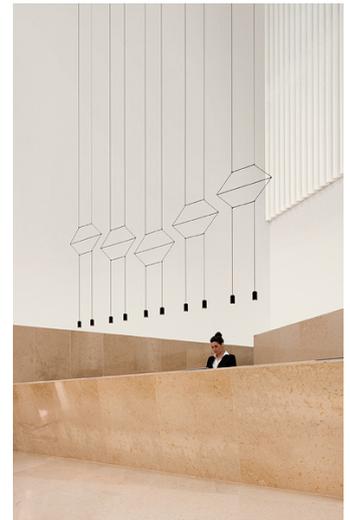

## Physische

1 Box / 0,20 x 0,08 x 3,30 m. / Vol. 0,0495 m<sup>3</sup> /  
Bruttogewicht 9,5 kg. / Nettogewicht 5,0 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Akzentuierte Beleuchtung

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.



## Fotometrische Daten

Effizienz : 64.65%

Koordinatensyst. : CG

Gesamtfluss : 1399.00 lm

Maximalwert : 1207.15 cd/klm


Position : C=0.00 G=0.00

Symmetrie in den Ebenen : Bi-symmetrisch

Isolux (Boden) : Isolux (Floor)

Position Lichtquelle :

X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

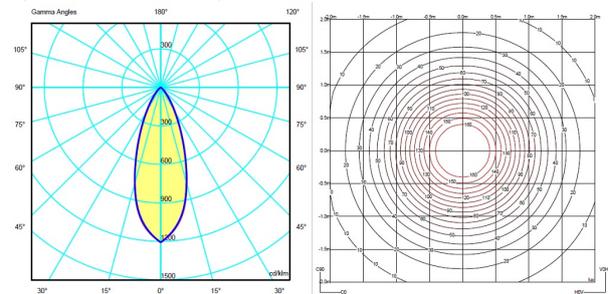

## Zertifikate

