


## Modellblatt

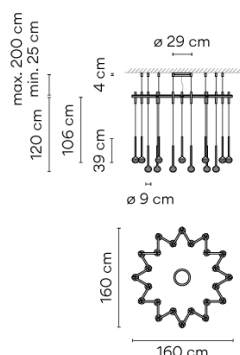

**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	18 Graphit ADAPTA RF 9913 WX
	93 Weiss RAL 9016
LED-Temperaturfarbe	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
Dimmen	CASAMBI / DALI 1-10V Push
Installationstyp	Surface Canopy
Materialien	Kugel: Mundgeblasenes Glas Befestigung des Glases: Alu Diffuser: Polycarbonat Hängestruktur: Stahl
Lichtquelle	24 x LED 3,15W 1050mA F
LED	CRI>80 7495 lm 99 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K
Driver	Constant Current 1050 100~240 V V 50~60 Hz HZ
Bemerkungen	Einbaubaldachin auf vibia.com Für die Höhenverstellbarkeit der Lampe sind ausschließlich die Stahlkabel zu verwenden, die von der Struktur zur Decke führen. In der Gebrauchsanweisung für die Installation wird genau beschrieben, wie dabei vorzugehen ist, und wie die Kabel zugeschnitten werden müssen.
Anwendung	Pendelleuchten
Verpackung	2 Kartons 1.689 m x 1.689 m x 0.18 m Bruttogewicht 30.4 Nettogewicht 26.3 Vol. 0.7268

### Lichteffekt

#### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



### Photometrische Daten

Gesamtfluss 7495 lm

#### Andere Anwendungen

